


製品仕様書

RG・TR-7シリーズ

プランジャポンプ

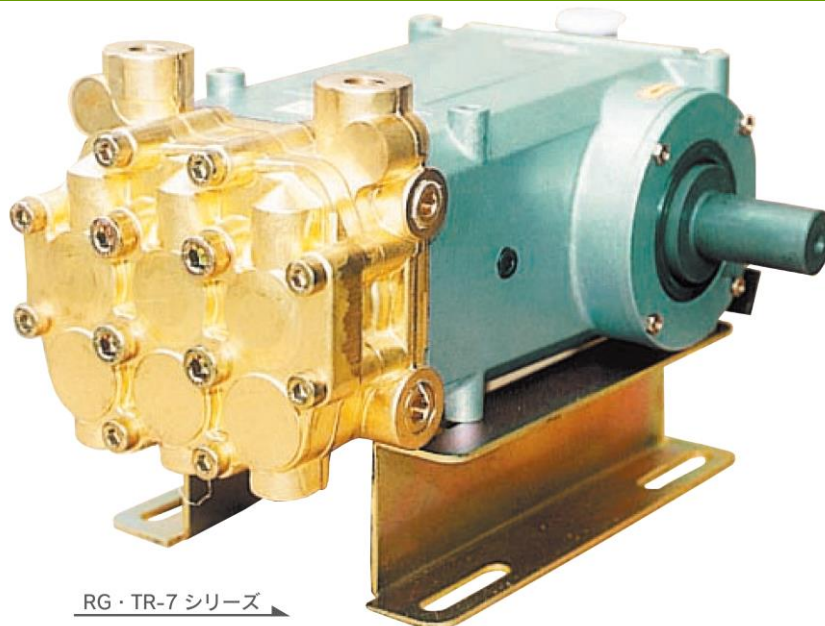

型式		TR-709KV	TR-713KV	TR-720KV	RG-740
外観寸法 mm	長	348	350	350	363
	幅	248	248	248	248
	高	194	194	194	200
質量 kg		16.6	16.6	16.6	16.6
プランジャ 直径×行程 mm×mm		30.0×30.0	25.0×30.0	20.0×30.0	12.6×30.0
圧力 MPa		8.8	12.7	19.6	39.2
理論吐水量 ℓ/min		19.1～54.0	13.3～37.5	8.5～24.0	3.3～7.8
クランク室油量 L		1.1	1.1	1.1	1.1
接続口径	吸水口	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₄
	余水口	-	-	-	-
	吐水口	Rc ³ / ₄ , Rc ¹ / ₂	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈
プランジャーポンプ					
※オイル交換は1回目50時間運転後、2回目100時間、以降は500時間運転毎に行ってください。					
※ドレンプラグは、クランクケース後部にあります。					
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。					

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>