


製品仕様書

RG・TR-11シリーズ

プランジャポンプ

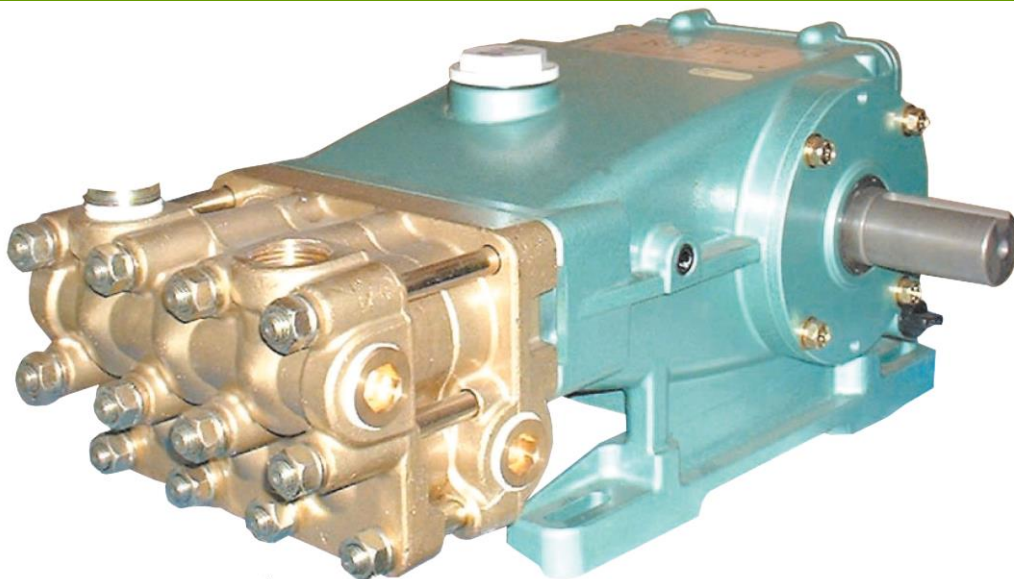

RG・TR-11 シリーズ

型式		TR-1105KV	TR-1110KV	TR-1120	RG-1135
外観寸法 mm	長	508	508	511	511
	幅	399	399	399	399
	高	228	228	219	219
質量 kg		41.3	43.3	40	40
プランジャ 直径×行程 mm×mm		38.0×40.0	32.0×40.0	20.0×40.0	14.0×40.0
圧力 MPa		4.9	9.8	19.6	34.3
理論吐水量 ℓ/min		40.8～122.5	28.9～86.9	11.3～33.9	5.5～16.6
クランク室油量 L		1.8	1.8	1.8	1.8
接続口径	吸水口	Rc1 ¹ / ₂	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	Rc ³ / ₄
	余水口	(G1)	(G1)	(G ³ / ₄)	(G ³ / ₄)
	吐水口	Rc1	Rc1,Rc ³ / ₄	Rc ³ / ₈	Rc ³ / ₈
プランジャーポンプ					
※オイル交換は1回目50時間運転後、2回目100時間、以降は500時間運転毎に行ってください。					
※ドレンプラグは、クランクケース後部にあります。					
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。					

製品動画

[カタログ](#)



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>