
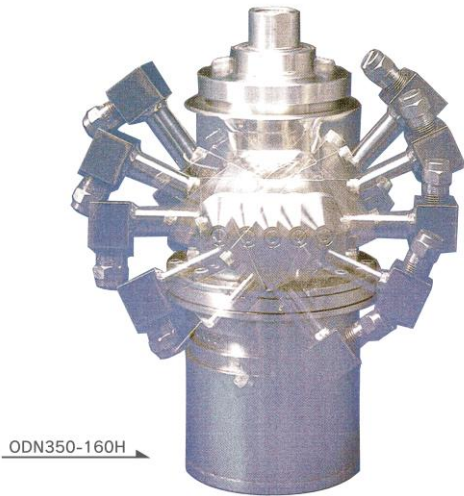


製品仕様書

オムニノズル

ノズル

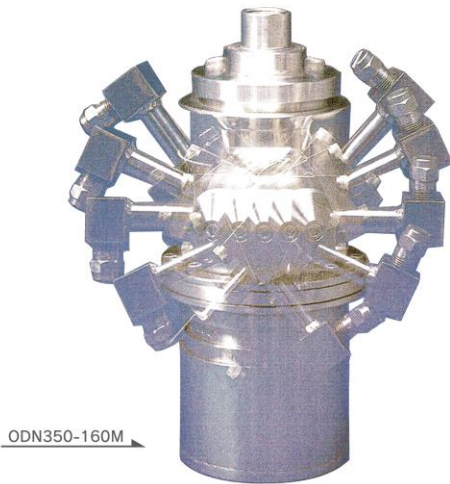

型 式	ODN350-160M	ODN350-160H	型 式	ODN350-160M	ODN350-160H
寸法(最小入口径×高さ)mm	約200×319	約200×319	回転速度min ⁻¹ (r.p.m)	10～15	10～15
質 量 (重 量) kg	15	15	接 続 口 径	³ / ₄ B	³ / ₄ B
最高使用圧力MPa	14.7	34.3	本 体 材 質	SUS304	SUS304
最大吐出量 (ℓ /min)	160	160			

※使用水は常温のみとなります。

※最大所用動力 M型22kW、H型37kWまでで使用してください。

製品動画□

カタログ□



水と空気を媒体にクリーンな環境を創造する

有光工業株式会社

【製品に関するお問合せ】

弊社HP：<https://www.arimitsu.co.jp/contact/index.html>